



Curaflex 3200/3200 Ex átvezetés

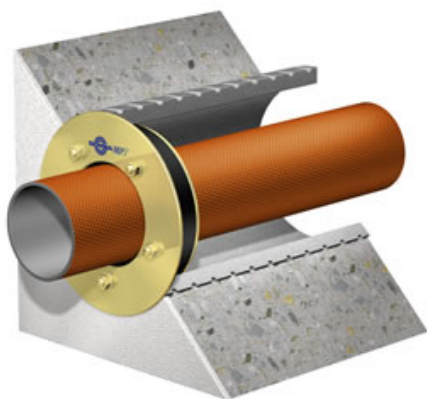

talajnedvesség ellen

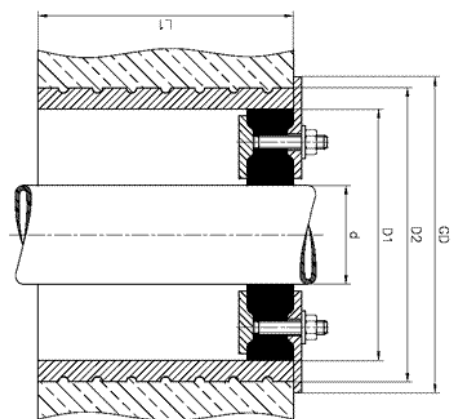

Curaflex Kombinationstype 3200 Ex

(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- falban/födémbe történő átvezetéshez
- robbanásbiztos átvezetés
- szigetelőlemez nélküli falszerkezethez
- szivárgó talajnedvesség elleni tömítéshez
- gáztömör a betétcső palást- és homlokfelülete bevonása után
- a haszoncső a falra merőlegestől 8 °-ig eltérhet
- csőtengely irányú mozgást is felvesz

Típus alkotórészei:

- Curaflex "C" típusú tömítőbetét DPS*-sel, kettős tömítéssel
- Alkatrészei: - aszimmetrikus profilú fémgyűrűk: galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont;
 - Elasztikus tömítés: 2x27 mm EPDM gumi
 - 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű

* DPS 350 mm haszoncső átmérőig

- Curaflex 3000-es típusú speciális cement betétcső

Tartozékok:

- aquaguard alapozó és speciális lakk
- betétcsőtartó (1701 típus), zsáluhoz rögzítéshez
- záródugó (1702 típus)
- zárógyűrű (1708 típus)
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez



Beépítési útmutató:

A beépítés lépései:

1. Építési fázisban: a betétcső beépítése aoldalon leírt útmutatás szerint.
2. Szerelési fázisban: a tömítőbetét beszerelése lehetőség szerint úgy, hogy a szorító anyák a „száraz” oldal felé (az épület belső része felé) mutassanak. Szorító anyákat meghúzni. A megadott nyomatékok maximális értékek. A szorító anyákat csak addig kell meghúzni amíg a tömítőgumi a haszoncsőre és a betétcsőre felfekszik. Szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni, nehogy a haszoncső a túlhúzástól megsérülhessen.

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Betétcső v. magfurat belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]	A betétcső max. külső átmérője D ₂ [mm]	A nagygyűrű külső átmérője G _D [mm]	Standard- hosszak L ₁ [mm]
1 – 40	80	104	105	
41 – 57	100	124	125	
58 – 77	125	149	150	200
78 – 104	150	176	180	240
105 – 145	200	229	240	250
146 – 190	250	284	290	300
191 – 233	300	338	340	350
234 – 288	350	402	390	365
289 – 339	400	452	440	400
340 – 380	450	502	490	500
381 – 430	500	556	550	650
431 – 530	600	664	650	1000
531 – 620	700	778	750	

A fentiektől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatéokra
- A tömítőgumi ellenőrzése szemrevételezéssel