
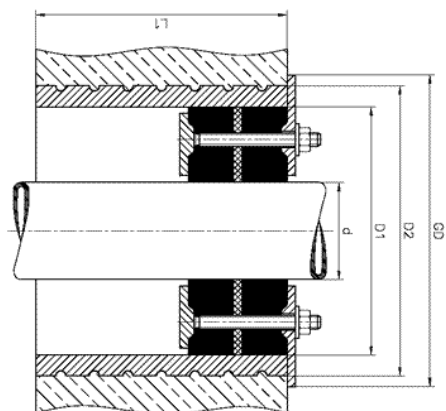


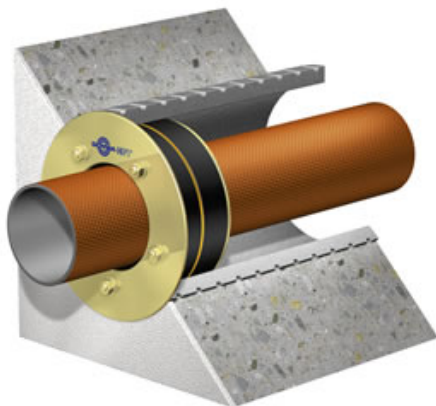

Curaflex Kombinationstype 3400

(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- falban/födémbe történő átvezetéshez
- szigetelőlemez nélküli falszerkezetekhez
- víznyomás elleni tömítéshez
- gáztömör a betétsző palást- és homlokfelülete bevonása után
- a haszoncső a falra merőlegestől 8 °-ig eltérhet
- csőtengely irányú mozgást is felvesz
- robbanásbiztos átvezetés

Típus alkotórészei :

- Curaflex "C" típusú tömítőbetét DPS*-sel, kettős tömítéssel
- Alkatrészei: - aszimmetrikus profilú fémggyűrű: galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont;
- Elasztikus tömítés: 2x27 mm EPDM gumi
- 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű
- * DPS 350 mm haszoncső átmérőig
- Curaflex 3000-es típusú speciális cement betétsző

Curaflex tartozékok:

- Aquaguard alapozó és speciális lakk
- betétszőtartó (1701 típus), zsaluhoz rögzítéshez
- záródugó (1702 típus)
- zárógyűrű (1708 típus)
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez



Beépítési útmutató:

A beépítés lépései:

1. Építési fázisban: a betétsző beépítése a zsaluzatban betonozás előtt az átvezetés kívánt helyén.
2. Szerelési fázisban: a tömítőbetét beszerelése lehetőség szerint úgy, hogy a szorító anyák a „száraz” oldal felé (az épület belső része felé) mutassanak. Szorító anyákat meghúzni. A megadott nyomatékok maximális értékek. A szorító anyákat csak addig kell meghúzni amíg a tömítőgumi a haszoncsőre és a betétszőre felfekszik. Szemrevételezéssel folyamatosan ellenőrizni, nehogy a haszoncső a túl húzástól megsérülhessen.

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Betétsző v. magfurat belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]	Betétsző külső átmérője D ₂ [mm]	A túlnyúló gyűrű külső átmérője G _D [mm]	Standard hossz L ₁ [mm]
1-40	80	104	98	
41-57	100	124	120	
58-77	125	149	145	200
78-104	150	176	170	240
105-145	200	229	240	250
146-190	250	284	290	300
191-233	300	338	340	365
234-288	350	402	390	400
289-339	400	452	440	500
340-380	450	502	490	650
381-430	500	556	550	1000
431-530	600	664	650	
531-620	700	778	750	

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatók.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 NM

- Ügyelni a max. nyomatékra
- A tömítőgumi ellenőrzése szemrevételezéssel