


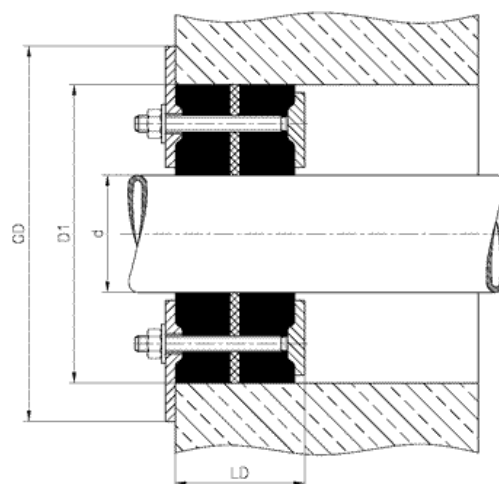

Curaflex Dichtungseinsatz D
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét cső- és kábelhez DPS*-sel
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- kettős tömítéssel
- víznyomás ellen tömít
- gáztömör
- a haszoncső a falra merőlegestől 8°-ig eltérhet
- tengelyirányú mozgást is felvesz
- a nagy gyűrű, mint szerelési segédeszköz szolgál
- az anyákat a nagy gyűrű oldalán kell meghúzni
- a Polgári Védelem által vizsgált: D/Z
- magas nyomásnak ellenáll, ha a nagy gyűrű felől támad
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profillal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastomer: 2x27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")
- 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]	A túlnyúló gyűrű külső átmérője G _D [mm]
1-40	80	98
41-57	100	120
58-77	125	145
78-104	150	170
105-145	200	240
146-190	250	290
191-233	300	340
234-288	350	390
289-339	400	440
340-380	450	490
381-430	500	550
431-530	600	650
531-620	700	750
L _{DK} (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 65		

Tartozékok:



- Aquagard alapozó és speciális lakk
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez
- Rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- Nyomatékkulcs (1760 típus)
- Rátűzőkulcs (1761 típus)

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.

Beépítési útmutató:

A tömítőbetét nagy gyűrűjét a betétcső vagy magfurat homlokfelületéig betolni.

A megadott nyomatékok maximális értékek. A tömítőbetétek anyáit csak annyira kell meghúzni, ameddig a tömítógumi egész homlokfelületén felfekszik a cső és betétcső palástjára. Különösen a vékony falú csőveknél fontos a szemrevételezés, nehogy a túl húzástól megsérüljenek.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatékra
- A tömítógumik ellenőrzése szemrevételezéssel