
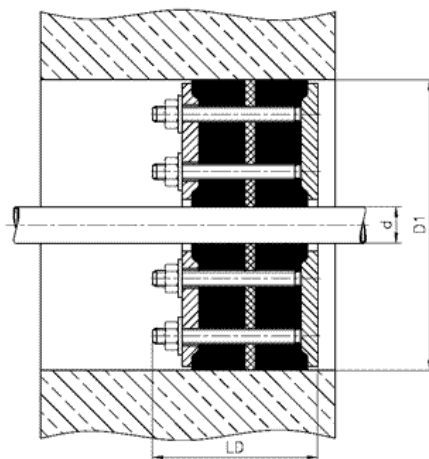


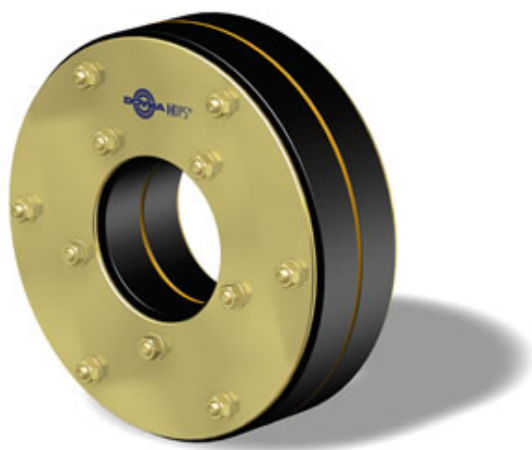

Curaflex Dichtungseinsatz C/S

(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét cső- és kábelhez DPS*-sel
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba, olyan esetekben, ahol a haszoncső átmérője kisebb, mint a hozzátartozó szabványos betétcső vagy magfurat átmérő
- kettős tömítéssel
- víznyomás ellen tömít
- gáztömör
- a haszoncső a falra merőlegestől 8°-ig eltérhet
- tengelyirányú mozgást is felvesz
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profilal:
 - galvanikusan horganyzott, sárgított és bevonat
 - elasztomer: 2x27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")
 - 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]
9-40	100
58-65	100
40-57	125
58-77	130
58-77	150
78-104	160
78-104	200
105-145	250
158-190	300
L _D (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 85	

Tartozékok:



- zárógyűrű (1708 típus)
- Aquagard alapozó és speciális lakk
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez
- Rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- Nyomatékkulcs (1760 típus)
- Rátűzőkulcs (1761 típus)

Beépítési útmutató:

Ha lehetséges a tömítőbetétet úgy helyezzük el a cső- ill. kábel és a betétcső között, hogy a csavaranyák a "száraz" oldal felé mutassanak. Először a belső lyukkör anyáit kell meghúzni.

A megadott nyomatékok maximális értékek. A tömítőbetétek anyáit csak annyira kell meghúzni, ameddig a tömítógumi egész homlokfelületén felfekszik a cső és betétcső palástjára.

Különösen a vékony falú csöveknél fontos a szemrevételezés, nehogy a túl húzástól megsérüljenek.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatékra
- A tömítógumi ellenőrzése szemrevételezéssel