


Curaflex “A 40” tömítőbetét

talajnedvesség ellen

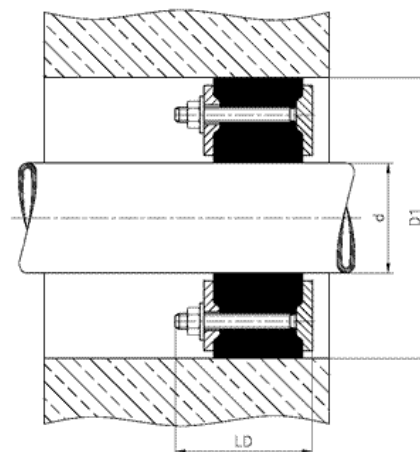

Curaflex Dichtungseinsatz A 40
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét DPS*-sel és két 40 mm vastag EPDM gumitömítéssel. Ez a megnövelt vastagság arra szolgál, hogy a puha gumitömítések a haszoncső palástjával nagyobb felületen érintkezzenek. Ez ideális a műanyag köpenyű csövek és távfűtővezetékek esetében.
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- szivárgó talajnedvesség ellen tömít
- gáztömör
- a haszoncső a falra merőlegestől 8°-ig eltérhet
- tengelyirányú mozgást is felvesz
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profillal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastormer: 40 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")

*DPS 350 mm haszoncső átmérőj

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Furat vagy betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]
58-77	125
78-104	150
105-145	200
146-190	250
191-233	300
234-288	350
289-339	400
340-380	450
381-430	500
450-462	600
500-513	700
L ₀ (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 70	

Tartozékok:



- Aquagard alapozó és speciális lakk
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez
- Rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- Nyomatékkulcs (1760 típus)
- Rátűzőkulcs (1761 típus)

A fentiektől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.

Beépítési útmutató:

Ha lehetséges a tömítőbetétet úgy helyezzük el a cső- ill. kábel és a betétcső között, hogy a csavaranyák a "száraz" oldal felé mutassanak.

A megadott nyomatékok maximális értékek. A tömítőbetétek anyáit csak annyira kell meghúzni, ameddig a tömítógumi egész homlokfelületén felfekszik a cső és betétcső palástjára. Különösen a vékony falú csöveknél fontos a szemrevételezés, nehogy a túlhúzástól megsérüljenek.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	2 Nm
M 6	5 Nm
M 8	7 Nm
M 10	15 Nm

- Ügyelni a max. nyomatékra
- A tömítógumi ellenőrzése szemrevételezéssel