


Curaflex “A/0” tömítőbetét

talajnedvesség ellen

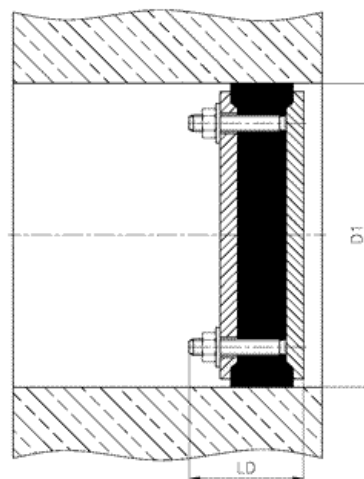

Curaflex Dichtungseinsatz A/0
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét DPS*-sel a továbbiakban már nem szükséges – ill. későbbi szerelésű cső számára előkészített – betétcső vagy magfurat lezárására.
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- szivárgó talajnedvesség ellen tömít
- gáztömör
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profillal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastomer: 27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

Tartozékok:



- Aquagard alapozó és speciális lakk
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez
- rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- nyomaték kulcs (1760 típus)
- rátűzőkulcs (1761 típus)

Beépítési útmutató:

Ha lehetséges a tömítőbetétet úgy helyezzük el a betétcsőben, hogy a csavaranyák a "száraz" oldal felé mutassanak. A megadott nyomatékok maximális értékek. A tömítőbetétek anyáit csak annyira kell meghúzni, ameddig a tömítőgumi egész homlokfelületén felfekszik a betétcső palástjára.

Furat vagy betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
L _D (tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 60

A fentiekől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatók.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatékra
- A tömítőgumi ellenőrzése szemrevételezéssel