


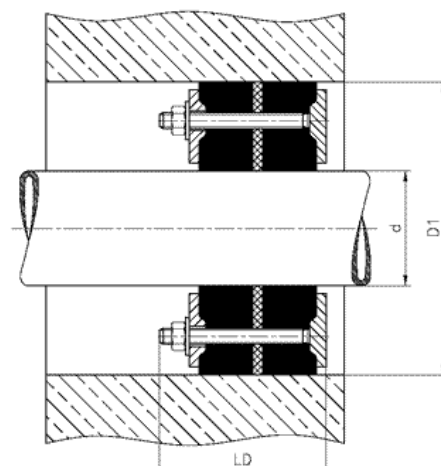

Curaflex Dichtungseinsatz C
(c) DOYMA GmbH & Co

Műszaki adatok:

- Curaflex tömítőbetét cső- és kábelhez DPS*-sel
- beépítéshez csőbe ill. magfuratba
- kettős tömítéssel
- víznyomás ellen tömít
- gáztömör
- a haszoncső a falra merőlegestől 8°-ig eltérhet
- tengelyirányú mozgást is felvesz
- alkatrészei: - acélgyűrűk aszimmetrikus profilal:
galvanikusan horganyzott, sárgított és bevont
- elastomer: 2x27 mm EPDM tömítés ("Doyma-Grip")
- 3 mm vastag narancsszínű EPDM középgyűrű

*DPS 350 mm haszoncső átmérőig

Tartozékok:

- zárógyűrű (1708 típus)
- Aquagard alapozó és speciális lakk
- Disboxid 444 (1745 típus), gáztömörséghez
- Rátűzőkulcsszár (1704 típus)
- Nyomatékkulcs (1760 típus)
- Rátűzőkulcs (1761 típus)



Beépítési útmutató:

Ha lehetséges a tömítőbetétet úgy helyezzük el a cső- ill. kábel és a betétcső között, hogy a csavaranyák a "száraz" oldal felé mutassanak.

A megadott nyomatékok maximális értékek. A tömítőbetétek anyáit csak annyira kell meghúzni, ameddig a tömítőgumi egész homlokfelületén felfekszik a cső és betétcső palástjára. Különösen a vékony falú csöveknél fontos a szemrevételezés, nehogy a túl húzástól megsérüljenek.

Haszoncső külső átmérője d [mm]	Betétcső belső átmérője D ₁ [DN mm-ben]
1-40	80
41-57	100
58-77	125
78-104	150
105-145	200
146-190	250
191-233	300
234-288	350
289-339	400
340-380	450
381-430	500
431-530	600
531-620	700
L _D (a tömítőbetét max. beépítési hossza) [mm]: 90	

A fentiektől eltérő méretek, más anyagok és kívánság szerinti változatok is szállíthatóak.



Anyák	Max. nyomaték
M 5	3 Nm
M 6	8 Nm
M 8	12 Nm
M 10	25 Nm

- Ügyelni a max. nyomatéokra -
- A tömítőgumik ellenőrzése szemrevételezéssel